

# CHIUSINI



**VASTA GAMMA :**  
Scarico verticale,  
orizzontale

#### Facilità d'installazione:

ingombro minimo, ampia gamma per tutte le necessità di cantiere, scarico Ø 100 mm.

#### Rispetto delle norme:

- livello acqua 60 mm
- griglia maglia 19 x 19 mm

#### Igiene:

- portata 4 litri/secondo
- sifone amovibile
- cestello amovibile

#### Sicurezza :

Corpo di scarico imbutito, senza saldature. Messa a terra.

#### Estensione della gamma:

chiusini 250 x 250 mm scarico verticale con pozzetto monoblocco e telescopico.




## TUTTE LE DIMENSIONI IN STANDARD

- Grigliati inox
- Grigliati inox antiderapanti
- Grigliati in acciaio galvanizzato



Rilevate il codice per la documentazione!

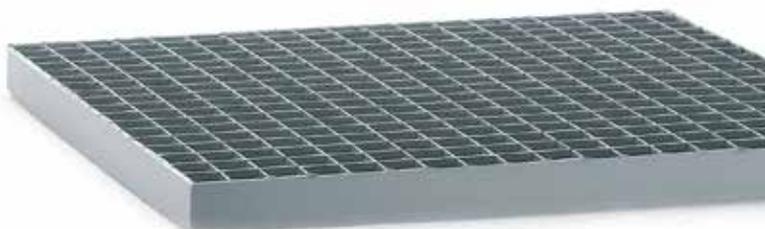





# SIFONI DA PAVIMENTO



Costruzione in acciaio inox. Griglia  $\varnothing$  175 mm. Vasca imbutita con sifone e cestello amovibili. Bordo: 60 mm. Portata: 2 litri al secondo. Carico massimo: 300 kg (sifone con griglia 2 mm), 5 tonnellate (sifoni con griglia spessore 8 mm). Cestello indipendente, sifone estraibile.

Descrizione	Codice
sifone per pavimento piastrellato quadro regolabile, griglia sp. 2 mm	<u>802 422</u>
sifone per pavimento piastrellato quadro regolabile, griglia sp. 8 mm	<u>802 432</u>
sifone per pavimento piastrellato non regolabile, griglia sp. 2 mm	<u>802 472</u>
sifone per pavimento piastrellato non regolabile, griglia sp. 8 mm	<u>802 482</u>
sifone per pavimento piastrellato quadro regolabile, griglia sp. 2 mm + vite di bloccaggio	<u>812 422</u>
sifone per pavimento piastrellato quadro regolabile, griglia sp. 8 mm + vite di bloccaggio	<u>812 432</u>

## INSTALLAZIONE

- predisposizione  $\varnothing$  170 mm
- collegamento del ricettacolo sulla canalizzazione  $\varnothing$  75 mm
- tenuta stagna della soletta, scolo all'interno del pozzetto da realizzare a regola d'arte (1)
- gettata del massetto, livellamento e sigillatura del quadro e del corpo di scarico (2)
- posa delle piastrelle o colata di resina
- 

(1) : *Attenzione, per i sifoni per pavimenti piastrellati senza quadro regolabile: l'assenza del quadro non permette di assicurare la tenuta stagna della soletta con scolo nel pozzetto. I sifoni non devono essere utilizzati in locali umidi o ai piani*


(2) : *I sifoni con quadro regolabile permettono la regolazione in altezza, rotazione, inclinazione.*





## SIFONI CON QUADRO REGOLABILE


L'assenza del quadro regolabile non assicura la tenuta stagna nel caso di un rivestimento a piastrelle o in resina. Questi sifoni non devono essere installati ai piani.

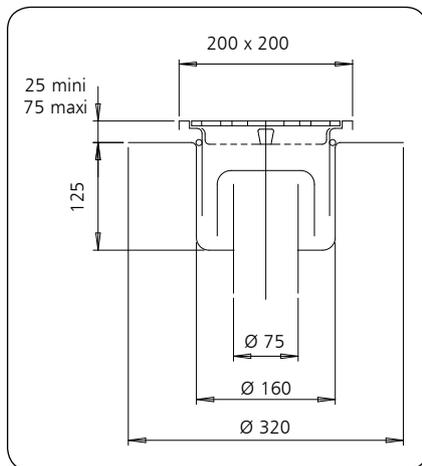

802 422

## SIFONI SENZA QUADRO REGOLABILE

Permettono di realizzare la tenuta stagna con scolo nel pozzetto prima della posa delle piastrelle o del rivestimento. I sifoni con quadro regolabile permettono inoltre regolazioni in altezza, rotazione, inclinazione.

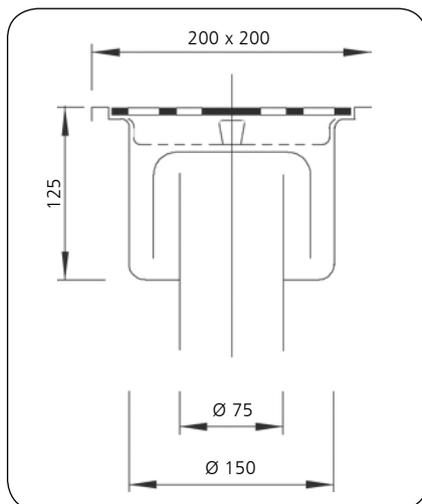

802 472

# CHIUSINI DA PAVIMENTO



Pozzetto imbutito

FACILITA' D'INSTALLAZIONE Affidabilità

Grigliati antiderapanti

Rispetto delle norme

Vasta  
gamma di  
chiusini

La gamma Tournus comprende **280 modelli per installazioni nelle cucine della ristorazione collettiva, dei ristoranti e della grande distribuzione**, su pavimenti piastrellati o in resina (dimensioni da 250 x 250 mm a 1500 x 500 mm). I chiusini con profondità 250 mm sono indicati per essere posizionati davanti ai montacarichi o alle porte dei locali.

## L'INSTALLAZIONE FACILE

**Ingombro minimo:** l'installazione dei chiusini con scarico verticale non necessita di scassi profondi. Un carotaggio da Ø 225 mm è sufficiente.

**Lo scarico da Ø 100 mm :** permette un collegamento agevole con le comuni canalizzazioni.

## LA SICUREZZA

Tournus presta grande attenzione allo studio e alla fabbricazione dei prodotti per garantire la durata nel tempo.

### LA DURATA NEL TEMPO

- Costruzione in acciaio inossidabile AISI 304.
- Il pozzetto del sifone è **imbutito, senza saldature** nella zona di ristagno dell'acqua
- Le griglie, con maglia da 19 x 19 mm, facilitano il passaggio dei carrelli.

### LA PORTATA

- 4 litri al secondo.

### L'IGIENE

- L'altezza dell'invaso per l'acqua è di 60 mm conforme ai DTU.
- Lo scarico comporta una crociera per l'intercettazione dei rifiuti
- Le griglie, a scelta in acciaio inox o acciaio galvanizzato sono lavabili nei lavelli.

# VASTA GAMMA DI CHIUSINI



## Pozzetto regolabile

Assicurano la tenuta stagna prima della realizzazione della copertura. Pozzetto orientabile in tutte le direzioni.



## Pozzetto monoblocco

Modelli semplificati per installazioni senza bisogno di impermeabilizzazione.

## Scarico verticale

Il sifone amovibile permette la completa pulizia del chiusino



## Scarico orizzontale

Minimo ingombro in altezza grazie allo scarico laterale.



## Scarico decentrato

Per semplificare gli interventi di manutenzione quando posizionati sotto apparecchi difficili da spostare.



## CHIUSINI DA PAVIMENTO 250 x 250 MM

### SCARICO VERTICALE



#### Scarico centrale pozzetto regolabile

Dim. P x L (mm)	Grigliato inox Cod.	Grigliato inox ANTISCIVOLO Cod.
250 x 250	506 980	556 980



#### Scarico centrale pozzetto monoblocco

Dim. P x L (mm)	Grigliato inox Cod.	Grigliato inox ANTISCIVOLO Cod.
250 x 250	506 990	556 990



# CHIUSINI DA PAVIMENTO SCARICO VERTICALE




**Costruzione in acciaio inossidabile** con griglia inox o galvanizzata, maglie 19 x 19 mm. Carico ripartito: 3 t/m<sup>2</sup>, carico puntuale: 750 kg. Cestello indipendente. Sifone amovibile con guarnizione per facilitare la pulizia, sponda regolamentare da 60 mm, invaso imbutito. Uscita ø 100 mm, portata 4 litri al secondo.

**Chiusini con pozzetto regolabile:** il pozzetto è indipendente, adatto a pavimenti con un'altezza di soletta + piastrelle da 55 a 150 mm. Permettono la tenuta stagna prima della realizzazione della copertura.

**Chiusini con pozzetto monoblocco:** il pozzetto è solidale con l'invaso. La concezione monoblocco non assicura la tenuta stagna.

## Scarico centrato pozzetto regolabile

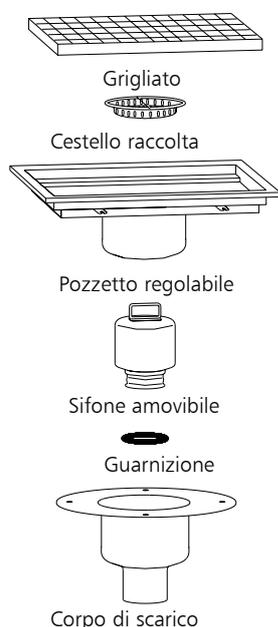

Dim. P x L (mm)	Con grigliato inox	Con grigliato inox ANTISCIVOLO	Con grigliato inox galvanizzato
	Cod.	Cod.	Cod.
250 x 1000	507 160	557 160	507 170
250 x 1500	507 161	557 161	507 171
250 x 2000	507 162	557 162	507 172
250 x 2500	507 163	557 163	507 173
300 x 300	507 000	557 000	507 010
300 x 600	507 001	557 001	507 011
300 x 900	507 002	557 002	507 012
400 x 400	507 003	557 003	507 013
400 x 800	507 004	557 004	507 014
400 x 1200	507 005	557 005	507 015
500 x 500	507 006	557 006	507 016
500 x 1000	507 007	557 007	507 017
500 x 1500	507 008	557 008	507 018



## Scarico centrato pozzetto monoblocco



Dim. P x L (mm)	Con grigliato inox	Con grigliato inox ANTISCIVOLO	Con grigliato inox galvanizzato
	Cod.	Cod.	Cod.
250 x 1000	507 200	557 200	507 210
250 x 1500	507 201	557 201	507 211
250 x 2000	507 202	557 202	507 212
250 x 2500	507 203	557 203	507 213
300 x 300	507 040	557 040	507 050
300 x 600	507 041	557 041	507 051
300 x 900	507 042	557 042	507 052
400 x 400	507 043	557 043	507 053
400 x 800	507 044	557 044	507 054
400 x 1200	507 045	557 045	507 055
500 x 500	507 046	557 046	507 056
500 x 1000	507 047	557 047	507 057
500 x 1500	507 048	557 048	507 058



# CHIUSINI DA PAVIMENTO SCARICO VERTICALE

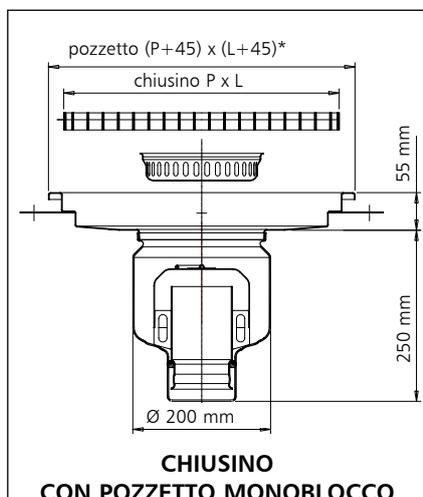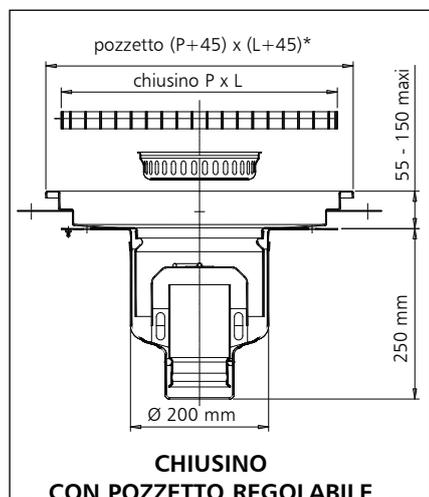

## Predisposizioni per l'installazione dei chiusini con scarico verticale:

- nella soletta prevedere o carotare, un foro passante da Ø 225 mm.
- nella copertura, predisporre la profondità e la lunghezza del pozzetto maggiorate di 200 mm.

(\*): L + 50 mm al posto di L + 45 mm per i chiusini 250 x 2000, 250 x 2500, 300 x 900, 400 x 1200, 500 x 1500 mm.



## Scarico decentrato pozzetto regolabile

Dim. P x L (mm)	Con grigliato inox	Con grigliato inox ANTISCIVOLO	Con grigliato inox galvanizzato
	Cod.	Cod.	Cod.
250 x 1000	507 180	557 180	507 190
250 x 1500	507 181	557 181	507 191
250 x 2000	507 182	557 182	507 192
250 x 2500	507 183	557 183	507 193
300 x 600	507 021	557 021	507 031
300 x 900	507 022	557 022	507 032
400 x 800	507 024	557 024	507 034
400 x 1200	507 025	557 025	507 035
500 x 1000	507 027	557 027	507 037
500 x 1500	507 028	557 028	507 038



## Scarico decentrato pozzetto monoblocco

Dim. P x L (mm)	Con grigliato inox	Con grigliato inox ANTISCIVOLO	Con grigliato inox galvanizzato
	Cod.	Cod.	Cod.
250 x 1000	507 220	557 220	507 230
250 x 1500	507 221	557 221	507 231
250 x 2000	507 222	557 222	507 232
250 x 2500	507 223	557 223	507 233
300 x 600	507 061	557 061	507 071
300 x 900	507 062	557 062	507 072
400 x 800	507 064	557 064	507 074
400 x 1200	507 065	557 065	507 075
500 x 1000	507 067	557 067	507 077
500 x 1500	507 068	557 068	507 078




# CHIUSINI SCARICO ORIZZONTALE

**Costruzione in acciaio inossidabile** con griglia inox o galvanizzata, maglie 19 x 19 mm. Carico ripartito: 3 t/m<sup>2</sup>, carico puntuale: 750 kg. Cestello rifiuti indipendente. Sifone amovibile con guarnizione per facilitare la pulizia, sponda regolamentare da 60 mm, invaso imbutito. Uscita ø 100 mm, portata 4 litri al secondo.



**Chiusini con pozzetto regolabile:** il pozzetto è indipendente, adatto a pavimenti con un'altezza di soletta + piastrelle da 55 a 150 mm. Permettono la tenuta stagna prima della realizzazione della copertura.

**Chiusini con pozzetto monoblocco:** il pozzetto è solidale con l'invaso. La concezione monoblocco non assicura la tenuta stagna.

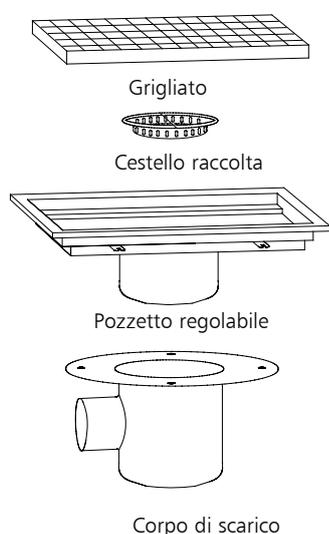

## Scarico centrato pozzetto regolabile

Dim. P x L (mm)	Con grigliato inox Cod.	Con grigliato inox ANTISCIVOLO Cod.	Con grigliato inox galvanizzati Cod.
250 x 1000	507 240	557 240	507 250
250 x 1500	507 241	557 241	507 251
250 x 2000	507 242	557 242	507 252
250 x 2500	507 243	557 243	507 253
300 x 300	507 080	557 080	507 090
300 x 600	507 081	557 081	507 091
300 x 900	507 082	557 082	507 092
400 x 400	507 083	557 083	507 093
400 x 800	507 084	557 084	507 094
400 x 1200	507 085	557 085	507 095
500 x 500	507 086	557 086	507 096
500 x 1000	507 087	557 087	507 097
500 x 1500	507 088	557 088	507 098



## Scarico centrato pozzetto regolabile



Dim. P x L (mm)	Con grigliato inox Cod.	Con grigliato inox ANTISCIVOLO Cod.	Con grigliato inox galvanizzati Cod.
250 x 1000	507 280	557 280	507 290
250 x 1500	507 281	557 281	507 291
250 x 2000	507 282	557 282	507 292
250 x 2500	507 283	557 283	507 293
300 x 300	507 120	557 120	507 130
300 x 600	507 121	557 121	507 131
300 x 900	507 122	557 122	507 132
400 x 400	507 123	557 123	507 133
400 x 800	507 124	557 124	507 134
400 x 1200	507 125	557 125	507 135
500 x 500	507 126	557 126	507 136
500 x 1000	507 127	557 127	507 137
500 x 1500	507 128	557 128	507 138



# CHIUSINI DA PAVIMENTO SCARICO ORIZZONTALE

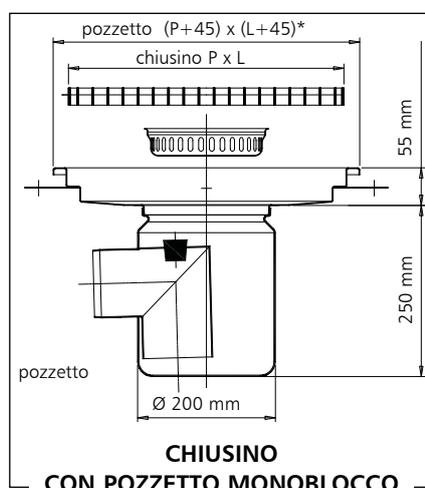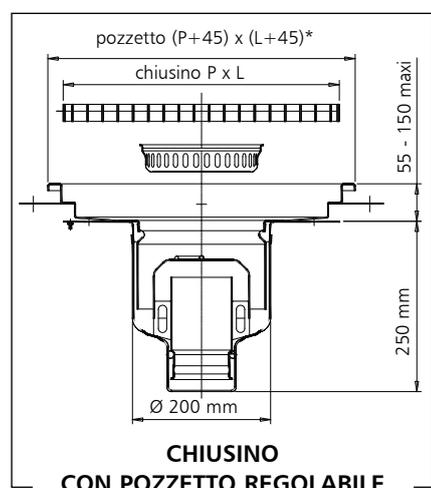

## Predisposizioni per l'installazione dei chiusini con scarico orizzontale:


- nella soletta prevedere o carotare, un foro Ø 400 mm, altezza 275 mm.
  - nella copertura, predisporre la profondità e la lunghezza del pozzetto maggiorate di 200 mm.
- (\*): L + 50 mm al posto di L + 45 mm per i chiusini 250 x 2000, 250 x 2500, 300 x 900, 400 x 1200, 500 x 1500 mm.

## Scarico decentrato pozzetto regolabile

Dim. P x L (mm)	Con grigliato inox Cod.	Con grigliato inox ANTISCIVOLO Cod.	Con grigliato inox galvanizzati Cod.
250 x 1000	507 260	557 260	507 270
250 x 1500	507 261	557 261	507 271
250 x 2000	507 262	557 262	507 272
250 x 2500	507 263	557 263	507 273
300 x 600	507 101	557 101	507 111
300 x 900	507 102	557 102	507 112
400 x 800	507 104	557 104	507 114
400 x 1200	507 105	557 105	507 115
500 x 1000	507 107	557 107	507 117
500 x 1500	507 108	557 108	507 118

## Scarico decentrato pozzetto monoblocco

Dim. P x L (mm)	Con grigliato inox Cod.	Con grigliato inox ANTISCIVOLO Cod.	Con grigliato inox galvanizzati Cod.
250 x 1000	507 310	557 310	507 320
250 x 1500	507 311	557 311	507 321
250 x 2000	507 312	557 312	507 322
250 x 2500	507 313	557 313	507 323
300 x 600	507 141	557 141	507 151
300 x 900	507 142	557 142	507 152
400 x 800	507 144	557 144	507 154
400 x 1200	507 145	557 145	507 155
500 x 1000	507 147	557 147	507 157
500 x 1500	507 148	557 148	507 158

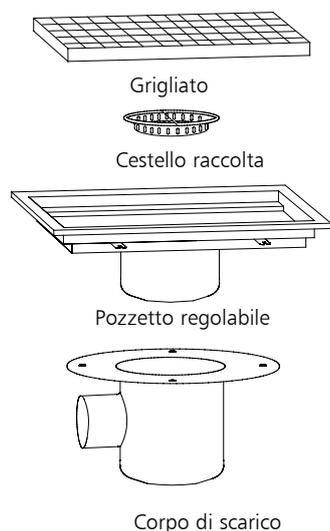

## Supplementi da aggiungere al prezzo dei chiusini

† chiusini 300 x 300, 400 x 400 et 500 x 500 mm prevedono una griglia quadrata. † chiusini 300 x 900, 400 x 1200 e 500 x 1500 mm prevedono 3 griglie quadrate. I chiusini 300 x 600, 400 x 800 e 500 x 1000 mm prevedono una griglia rettangolare.

**E' possibile sostituire le griglie rettangolari con 2 griglie quadrate.**



Grigliato

Descrizione	Codice
2 grigliati inox 300x300 mm in sostituzione di uno 300x600 mm	702 340
2 grigliati inox 400x400 mm in sostituzione di uno 400x800 mm	702 341
2 grigliati inox 500x500 mm in sostituzione di uno 500x1000 mm	702 342