



**BASE
PROFONDITÀ'
660 MM,
COMPATIBILE CON
CONTENITORI
GN 1/1**



Scorrimento silenzioso :

rotelle in poliammide su cuscinetti a sfera, guide delle porte con rivestimento Rilsan.



Comfort acustico: piano di lavoro insonorizzato.

Resistenti:

porte scorrevoli doppiate e rinforzate da una contro-piega che costituisce l'impugnatura.



Semplicità d'installazione:

corpo del mobile arretrato rispetto al piano di 120 mm per tubazioni e sguscio di raccordo.

Estetica:

bordi anteriori con lo stesso design dei tavoli e dei lavelli. Assicurano la continuità con gli elementi adiacenti.

Qualità delle finiture:

angoli anteriori e posteriori saldati e spazzolati.



Sicurezza:

ripiani con bordi schiacciati antitaglio regolabili in altezza.



Regolazioni agevoli:

basamenti Ø 60 mm con piedi regolabili, permettono una regolazione di 50 mm.



Consultate la nostra documentazione







MOBILI INOX CENTRALI CON PORTE SCORREVOLI


Costruzione in acciaio inox, altezza 900 mm (+ 0/50 mm). Piano di lavoro doppiato con pannello laminato ignifugo. **Porte scorrevoli doppiate**, sospese su binario posto nella parte superiore del mobile con fermi di fine corsa. Basamenti inox Ø 60 mm, piedi con filettatura non apparente. Pieghhe schiacciate sul bordo, sul ripiano e sul pianale.



504 342




Larghezza 600 MM con base profondità 560 MM

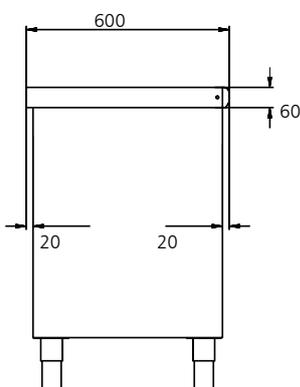


Descrizione	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Codice
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 1000	504 341
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 1200	504 342
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 1400	504 343
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 1500	504 344
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 1600	504 345
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 1800	504 346
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 2000	504 347
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 2200	504 348
Mobile centrale porte scorrevoli	600 x 2400	504 349

Larghezza 700 MM con base profondità 660 MM

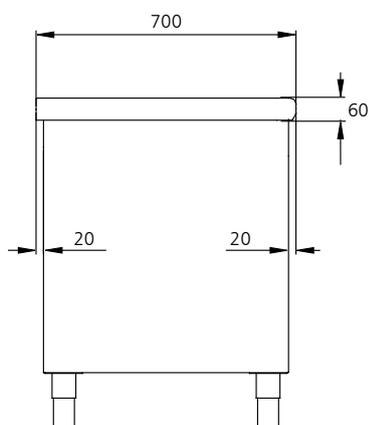

Descrizione	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Codice
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 1000	<u>504 361</u>
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 1200	<u>504 362</u>
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 1400	<u>504 363</u>
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 1500	<u>504 364</u>
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 1600	<u>504 365</u>
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 1800	<u>504 366</u>
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 2000	<u>504 367</u>
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 2200	504 368
Mobile centrale porte scorrevoli	700 x 2400	504 369

Larghezza 800 MM con base profondità 760 MM

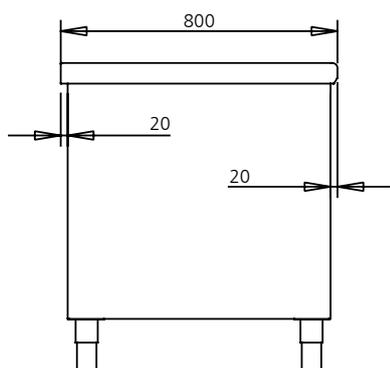

Descrizione	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Codice
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 1000	504 381
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 1200	504 382
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 1400	504 383
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 1500	504 384
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 1600	504 385
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 1800	504 386
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 2000	504 387
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 2200	504 388
Mobile centrale porte scorrevoli	800 x 2400	504 389



MOBILI INOX MURALI CON PORTE SCORREVOLI



Alzata posteriore arrotondata altezza 100 mm, pieghe schiacciate.




La base del mobile è avanzata rispetto al piano di 120 mm per permettere il passaggio delle tubazioni e degli sgusci.




I mobili con base profondità 660 mm permettono di introdurre un contenitore GN 1/1 nel senso della lunghezza.

MOBILI LARGHEZZA 700 MM CON BASE 560 MM




Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Codice
700 x 1000	<u>524 361</u>
700 x 1200	<u>524 362</u>
700 x 1400	<u>524 363</u>
700 x 1500	<u>524 364</u>
700 x 1600	<u>524 365</u>
700 x 1800	<u>524 366</u>
700 x 2000	<u>524 367</u>
700 x 2200	524 368
700 x 2400	524 369

MOBILI LARGHEZZA 700 MM CON BASE 660 MM

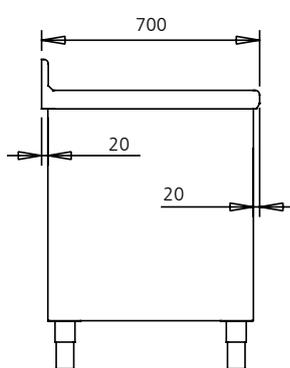


Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Codice
700 x 1000	<u>524 371</u>
700 x 1200	<u>524 372</u>
700 x 1400	<u>524 373</u>
700 x 1500	<u>524 374</u>
700 x 1600	<u>524 375</u>
700 x 1800	<u>524 376</u>
700 x 2000	<u>524 377</u>
700 x 2200	524 378
700 x 2400	524 379

MOBILI LARGHEZZA 600 MM CON BASE 560 MM



Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Codice
600 x 1000	<u>524 341</u>
600 x 1200	<u>524 342</u>
600 x 1400	<u>524 343</u>
600 x 1500	524 344
600 x 1600	524 345
600 x 1800	524 346
600 x 2000	524 347
600 x 2200	524 348
600 x 2400	524 349

MOBILI LARGHEZZA 800 MM CON BASE 660 MM



Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Codice
800 x 1000	524 381
800 x 1200	524 382
800 x 1400	524 383
800 x 1500	524 384
800 x 1600	524 385
800 x 1800	524 386
800 x 2000	524 387
800 x 2200	524 388
800 x 2400	524 389



Mobili con fondo arrotondato

Mobili inox con pieghe arrotondate (raggio 10 mm) alla congiunzione tra pareti laterali e la parete posteriore. La curvatura è realizzata con una resina composita alimentare color inox (conforme alla norma CE 1935/224).

I vantaggi per l'utente:

- Igiene, semplicità di pulizia
- Buona resistenza ai prodotti chimici
- Durata : alta resistenza a colpi e lacerazioni
- Ottima resistenza all'invecchiamento

Supplemento per mobili con interno arrotondato: + 8 %



MOBILI INOX




Porte scorrevoli su 2 lati

Bordi arrotondati sui due 2 fronti.



504 273




Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Codice
600 x 1200	504 262
700 x 1000	504 271
700 x 1200	504 272
700 x 1400	504 273
700 x 1500	504 274
700 x 1600	504 275
700 x 1800	504 276
700 x 2000	504 277

Aperti a giorno




504 292




Mobile centrale

Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Mobili centrali	Mobili murali
	Cod.	Cod.
600 x 1200	504 282	524 282
700 x 1000	504 291	524 291
700 x 1200	504 292	524 292
700 x 1400	504 293	524 293
700 x 1500	504 294	524 294
700 x 1600	504 295	524 295
700 x 1800	504 296	524 296
700 x 2000	504 297	524 297




Mobili murali
larghezza 600 mm



Mobili murali
larghezza 700 mm

Supplementi per mobili neutri

Descrizione	Lunghezza mobili mm	Codice
Ripiano aggiuntivo per mobile neutro	fino a 1000	701 705
Ripiano aggiuntivo per mobile neutro	1001 - 1500	701 706
Ripiano aggiuntivo per mobile neutro	1501 - 2000	701 707
Serratura a chiave per mobile a porte scorrevoli (1)		<u>118 882</u>
Profilo copri- avanzamento base su mobili murali		701 708
Copri giunto frontale tra mobili larghezza 60 mm		130 566
Piastra di giunzione inferiore tra mobili - l'unità		701 778
Piastra di giunzione inferiore tra mobili - l'unità		130 567

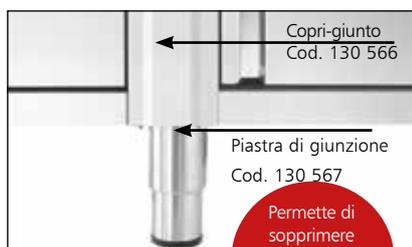

Permette di sopprimere un piede :
pulizia semplice

(1) consegnato in kit, da montare.





MOBILI INOX

Mobili angolari

Costruzione in acciaio inossidabile. Profondità 700 mm. Bordo arrotondato. Una porta battente e un ripiano regolabile.



504 580

Descrizione	Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Centrali Cod.	Murali Cod.
Mobile angolare	1000 x 1000	504 580	524 580

Mobili neutri a porte battenti



504 608

Descrizione	Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Centrali base prof. 660 mm Cod.	Centrali base prof. 560 mm Cod.
Mobile 1 porta (cerniere a destra)	700 x 500	504 587	524 587
Mobile 2 porte	700 x 800	504 607	524 607
Mobile 2 porte	700 x 1000	504 608	524 608



504 641

Cassettiere

Descrizione	Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Centrali base prof. 660 mm Cod.	Centrali base prof. 560 mm Cod.
Mobile 4 cassetti con vasca GN 1/1 100 mm, inox	700 x 500	504 641	524 641
Mobile 3 cassetti con vasca GN 1/1 100 mm, inox + 1 tiretto	700 x 500	504 642	524 642
Mobile 3 cassetti con vasca GN 1/1 150 mm, inox	700 x 500	504 643	524 643

Mobili con porte e cassetti

Stesse caratteristiche degli altri mobili. Cassetto con vasca inox GN 1/1, profondità 100 mm, un ripiano regolabile.



504 617

Descrizione	Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Centrali base prof. 660 mm Cod.	Centrali base prof. 560 mm Cod.
Mobile 1 porta battente + 1 cassetto	700 x 500	504 616	524 616
Mobile 2 porte battenti + 2 cassetti	700 x 1000	504 617	524 617
Mobile 2 porte scorrevoli + 3 cassetti	700 x 1400	504 618	524 618
Mobile 2 porte scorrevoli + 4 cassetti	700 x 1800	504 619	524 619


Serratura su porta battente (1 per porta) - Cod : 701 770

*la serratura necessita di una modifica al mobile. Deve essere prevista al momento dell'ordine.




MOBILI INOX SU-MISURA

Costruzione in acciaio inox, altezza 900 mm (+ 0/50 mm). Piano di lavoro doppiato con pannello laminato idrofugo. Bordo anteriore arrotondato h 60 mm. Un ripiano regolabile. Mobili con porte scorrevoli (porte battenti fino a 999 mm di lunghezza mm). Basamenti inox ø 60 mm, piedi con filettatura non apparente. Pieghie schiacciate nel profilo, alzata posteriore, ripiano, impugnature e fondo.




Mobili centrali

Lunghezza (mm)	Profondità da 500 a 600 mm Cod.	Profondità da 601 a 700 mm Cod.	Profondità da 701 a 800 mm Cod.	Profondità da 801 a 900 mm Cod.
500 - 1000	603 230 1701 €	603 250	603 270	603 290
1001 - 1200	603 231 1782 €	603 251	603 271	603 291
1201 - 1400	603 232 1888 €	603 252	603 272	603 292
1401 - 1600	603 233 2079 €	603 253	603 273	603 293
1601 - 1800	603 234 2238 €	603 254	603 274	603 294
1801 - 2000	603 235 2301 €	603 255	603 275	603 295
2001 - 2200	603 236 2982 €	603 256	603 276	603 296
2201 - 2400	603 237 3087 €	603 257	603 277	603 297



Mobili murali, base avanzata

Lunghezza (mm)	Profondità da 500 a 600 mm Cod.	Profondità da 601 a 700 mm Cod.	Profondità da 701 a 800 mm Cod.	Profondità da 801 a 900 mm Cod.
500 - 1000		603 330	603 350	603 370
1001 - 1200		603 331	603 351	603 371
1201 - 1400		603 332	603 352	603 372
1401 - 1600		603 333	603 353	603 373
1601 - 1800		603 334	603 354	603 374
1801 - 2000		603 335	603 355	603 375
2001 - 2200		603 336	603 356	603 376
2201 - 2400		603 337	603 357	603 377



Mobili murali, base centrata

Lunghezza (mm)	Profondità da 500 a 600 mm Cod.	Profondità da 601 a 700 mm Cod.	Profondità da 701 a 800 mm Cod.	Profondità da 801 a 900 mm Cod.
500 - 1000	603 390	603 410	603 430	603 450
1001 - 1200	603 391	603 411	603 431	603 451
1201 - 1400	603 392	603 412	603 432	603 452
1401 - 1600	603 393	603 413	603 433	603 453
1601 - 1800	603 394	603 414	603 434	603 454
1801 - 2000	603 395	603 415	603 435	603 455
2001 - 2200	603 396	603 416	603 436	603 456
2201 - 2400	603 397	603 417	603 437	603 457

Mobili con altezza inferiore a 900 mm: prezzo uguale a quello dei mobili h 900
 Mobili con altezza da 901 a 1200 mm : + 10 %



COMPOSIZIONE MOBILI INOX

Mobili realizzati in acciaio inossidabile.
 Altezza regolabile da 900 a 950 mm.
 Bordo anteriore arrotondate.
 Pareti interne doppiate.
 Porte scorrevoli doppiate.



Componete la vostra postazione

- Scegliete i mobili senza top (pagine 94 e 95)
- Aggiungete il top su misura (pagina 96)

Precisate con uno schema la posizione di ciascun elemento della composizione.

I mobili standard che seguono, sono concepiti per ricevere esclusivamente un top di nostra fabbricazione.



Composizione

Mobili neutri a giorno SENZA TOP




MOBILI

Lunghezza fuori-tutto del mobile (mm)	Base prof. 560 mm Cod.	Base prof. 660 mm Cod.	
992	844 281	1272 €	844 291
1192	844 282	1353 €	844 292
1392	844 283	1415 €	844 293
1492	844 284	1529 €	844 294
1592	844 285	1611 €	844 295
1792	844 286	1694 €	844 296
1992	844 287	1710 €	844 297
2192	844 288	1856 €	844 298
2392	844 289	1977 €	844 299

Per composizioni di mobili murali con profondità 600 mm o 700 mm, base del mobile profondità 560 mm

MOBILI CON BASE PROFONDITÀ 560 MM

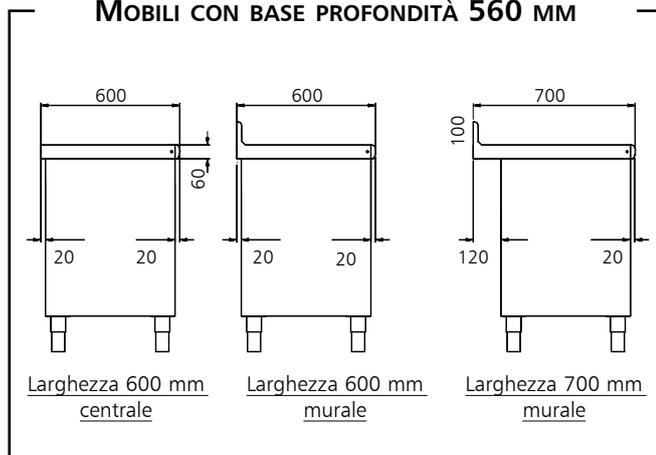


Mobili neutri a porte scorrevoli SENZA TOP



Lunghezza fuori-tutto del mobile (mm)	Base prof. 560 mm Cod.	Base prof. 660 mm Cod.	
992	844 341	1368 €	844 361
1192	844 342	1449 €	844 362
1392	844 343	1539 €	844 363
1492	844 344	1651 €	844 364
1592	844 345	1757 €	844 365
1792	844 346	1838 €	844 366
1992	844 347	1876 €	844 367
2192	844 348	2536 €	844 368
2392	844 349	2614 €	844 369

Composizioni di mobili centrali con larghezza 800 mm (base profondità 760 mm): maggiorare il prezzo della base profondità 660 mm del 10 %.

MOBILI CON BASE PROFONDITÀ 660 MM

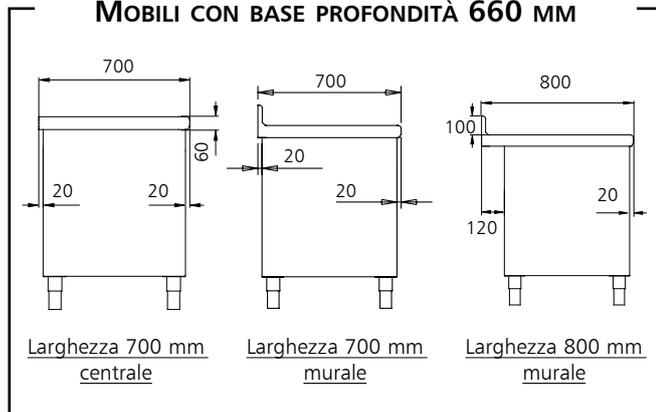



Mobili a porte battenti senza top



844 606

Mobile	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm Cod.	Base prof. 660 mm Cod.
1 porta senza top	492	844 586	844 587
2 porte senza top	792	844 590	844 600
2 porte senza top	992	844 606	844 608

Cassettiere senza top



844 645

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm Cod.	Base prof. 660 mm Cod.
Mobile 4 cassetti con vasca GN 1/1 100 mm, inox	492	844 645	844 641
Mobile 3 cassetti con vasca GN 1/1 100 mm, inox + 1 tiretto	492	844 646	844 642
M mobile 3 cassetti con vasca GN 1/1 150 mm, inox	492	844 647	844 643
Mobile 1 cassetto bottiglie + 1 cassetto con vasca GN 1/1 150 mm, inox	492	844 648	844 644

Mobili con supporto a guide senza top

MOBILI SENZA PORTE

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm Cod.	Base prof. 660 mm Cod.
<u>Mobili semplici, 11 guide</u>			
▪ 600x400 mm, entrata 400 mm	512	-	844 625
▪ GN 1/1, entrata 325 mm	432	844 611	844 626
<u>Mobili doppi, 2 x 11 guide</u>			
▪ 600x400 mm, entrata 400 mm	992	-	844 635
▪ GN 1/1, entrata 325 mm	827	844 613	844 636

MOBILI CON PORTE BATTENTI



Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm Cod.	Base prof. 660 mm Cod.
<u>Mobili semplici, 11 guide</u>			
▪ 600x400 mm, entrata 400 mm	512	-	844 627
▪ GN 1/1, entrata 325 mm	432	844 615	844 628
<u>Mobili doppi, 2 x 11 guide</u>			
▪ 600x400 mm, entrata 400 mm	992	-	844 637
▪ GN 1/1, entrata 325 mm	827	844 618	844 638



844 620

844 671

Mobile porta pane senza top

Cassetto amovibile

Descrizione	Lungh. fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm	Base prof. 660 mm
Mobile senza top	492	844 619	844 620

Mobile con pattumiera integrata senza top

Mobile con cassetto porta-sacco telescopico su guide, pianale di appoggio sacchi in lamiera spessore 4 mm, tenuta sacco da 50 litri con cinghia elastica. Il fronte del cassetto con impugnatura piegata e schiacciata. Sportello di accesso inox basculante. Concezione robusta, permette di rimuovere agevolmente il sacco. Esteticamente si integra perfettamente con gli altri elementi di composizione su-misura.

Descrizione	Lungh. fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm	Base prof. 660 mm
Mobile senza top	492	844 670	844 671

844 675
+ top su-misura
603 061

NOVITÀ'



NOVITÀ'

844 676
+ top su-misura
603 061
+ foro cernita con guarnizione
701 102

Mobile con pattumiera frontale basculante

Mobile senza top con porta sacco da 50 litri molto rigido. Fissaggio del sacco con cinghia elastica. Pedale in tubo inox sotto il fondo del mobile.

Descrizione	Lungh. fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm	Base prof. 660 mm
Mobile senza top	592	844 673	844 675

Mobili pattumiera con coperchio e pedale

Mobile a porte battenti senza top, lunghezza 492 mm. Per sacchi da 50 a 100 litri. Pedale in tubo inox posto sotto al fondo del mobile che aziona l'apertura del coperchio sotto cui si trova il foro di cernita con guarnizione in gomma. Per calcolare il prezzo della composizione, aggiungere al prezzo del mobile il prezzo del top su misura (con o senza alzata posteriore) e un foro di cernita con guarnizione, cod. 701 102

Descrizione	Lungh. fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm	Base prof. 660 mm
Mobile senza top	492	844 674	844 676



NOVITÀ'

844 681
+ top su-misura
603 061

Mobili a porte battenti con vano a giorno

Vano a giorno altezza 140 mm per riporre gli accessori di preparazione.

Descrizione	Lungh. fuori-tutto (mm)	Base prof. 560 mm	Base prof. 660 mm
Mobile senza top	792	844 682	844 680
Mobile senza top	992	844 683	844 681



NOVITÀ'

703 755


Sponde di separazione laterali

Per separare due zone di un piano di lavoro (lavaggio...). Separazione in vetro temperato spessore 6 mm, altezza 250 mm, fissate con 2 pilastri inox spazzolato con base arrotondata ø 38 mm. Fissate al piano di lavoro senza collegamenti visibili Cod : 703 755

Alloggiamento con rivestimento posteriore per vasche o carrelli

Per un installazione in estremità prevedere un rivestimento laterale in supplemento.

Descrizione	Lunghezza (mm)	Codice
Alloggiamento per 1 cont. farina o 1 carrello basso	500	701 806
Alloggiamento altre lunghezze	Le mètre linéaire	701 807
Rivestimento laterale + piede	90	701 779






TOP PER MOBILI

Unicamente per basi Tournus Equipement Piano superiore monoblocco rinforzato con pannello laminato double face.

Per ottenere la lunghezza totale aggiungere 8 mm alla lunghezza della composizione (vd. schema).

Per lunghezze superiori a 2800 mm consultateci (lunghezza max 3800 mm).

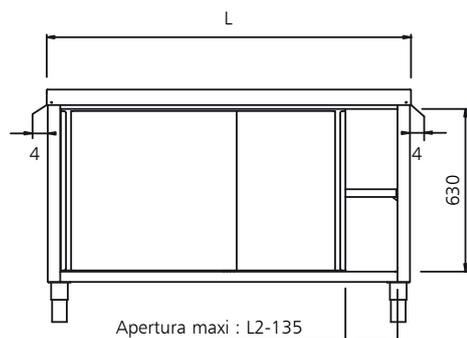

Top mobile centrale



Top mobile murale

Lunghezza top fuori-tutto (mm)	Profondità (mm)	Piano inox centrale Cod.	Piano inox murale Cod.
fino a 1200	600	602 911	602 961
1201 - 1400	600	602 912	602 962
1401 - 1600	600	602 913	602 963
1601 - 1800	600	602 914	602 964
1801 - 2000	600	602 915	602 965
2001 - 2200	600	602 916	602 966
2201 - 2400	600	602 917	602 967
2401 - 2600	600	602 918	602 968
2601 - 2800	600	602 919	602 969
fino a 1200	700	603 011	603 061
1201 - 1400	700	603 012	603 062
1401 - 1600	700	603 013	603 063
1601 - 1800	700	603 014	603 064
1801 - 2000	700	603 015	603 065
2001 - 2200	700	603 016	603 066
2201 - 2400	700	603 017	603 067
2401 - 2600	700	603 018	603 068
2601 - 2800	700	603 019	603 069
fino a 1200	800	603 111	603 161
1201 - 1400	800	603 112	603 162
1401 - 1600	800	603 113	603 163
1601 - 1800	800	603 114	603 164
1801 - 2000	800	603 115	603 165
2001 - 2200	800	603 116	603 166
2201 - 2400	800	603 117	603 167
2401 - 2600	800	603 118	603 168
2601 - 2800	800	603 119	603 169

Per basi non di fabbricazione Tournus, + 30 %



SUPPLEMENTI PER MOBILI SU-MISURA E COMPOSIZIONI



130 566



118 882



130 567



701 024



701 025



Rubinerteria 230 300



Rubinerteria 230 507



Supplementi per mobili su-misura e composizioni



Angoli arrotondati

Descrizione	Codice
Serratura con chiave per mobili a porte scorrevoli (1)	<u>118 882</u>
Serratura con chiave per porte battenti (1 per porta)	701 770
Alzata laterale piegata destra	701 776
Alzata laterale piegata sinistra	701 777
Alzata laterale riportata destra (+ 20 mm)	701 763
Alzata laterale riportata sinistra (+ 20 mm)	701 764
Copertura laterale per mobile murale	701 708
Copri-giunto frontale larghezza 60 mm	130 566
Finitura orbitale, al metro lineare	701 024
Finitura a specchio profili, al metro lineare	701 025
4 ruote calotta inox Ø 125 mm, 2 con freno	701 778
Piastra di giunzione inferiore tra mobili - l'unità	130 567
Vasca saldata 400x400x250 mm, troppo-pieno + mod. ripiano (2)	701 780
Vasca saldata 500x500x300 mm, troppo-pieno + mod. ripiano (3)	701 781
Rubinerteria miscelatrice comando elettronico, 30 litri/minuto	<u>230 300</u>
Rubinetto miscelatore comando elettronico, portata 3 litri/minuto	<u>230 507</u>
Foro per rubinerteria non fornita	701 782
Plinto inox, al metro lineare	701 790
Foro scarti Ø 150 mm con bordi schiacciati	701 101
Foro scarti + guarnizione in gomma	701 102
Bordi anti-sgocciolamento	701 005
SUPPLEMENTI PER PIANO SPESSORE 20/10 MM :	
Piano spessore 20/10 mm per mobili con lunghezza fino a 1800 mm, al metro lineare	701 008
Piano spessore 20/10 mm per mobili con lunghezza superiore a 1800 mm, al metro lineare	701 009
2 angoli arrotondati per mobile murale	701 080
4 angoli arrotondati per mobile centrale	701 079
Vasca saldata cilindrica Ø 300 mm, prof.160 mm troppo-pieno (4)	701 033

(1) consegnati in kit, da montare - su cassettiere: supplemento per cassetto

(2) profondità minima della base del mobile: 560 mm (vd. schema pag. 88)

(3) profondità minima della base del mobile: 660 mm (vd. schema pag. 88)

(4) precisare al momento dell'ordine la posizione della vasca ed il diametro del foro per il rubinetto (mono-foro o bi-foro)





MOBILI PARIGINI



- Costruzione in acciaio inossidabile di qualità alimentare, altezza 900 mm.
- Piano in faggio lamellare incollato, spessore 26 mm. Contro-placca marina, spessore 15 mm
- Porta sollevabile e a scomparsa sotto al piano di lavoro. 6 livelli di guide ad U spessore 12/10 mm.
- 4 ruote girevoli con calotta in poliammide Ø 125 mm, di cui 2 con freno.



504 701

Descrizione	Dim. L x P x H fuori-tutto (mm)	Codice
Mobile parigino 800 x 600 mm	1025 x 800 x 900	504 700
Mobile parigino 900 x 700 mm	1025 x 800 x 900	504 701
Griglia inox	800 x 600	<u>805 087</u>
Griglia inox con rinforzi e fermi	900 x 700	805 088
Contro-placca marine	900 x 700 x 15	221 092



805 088



MOBILI CON PIANO IN GRANITO

Per realizzare un mobile con piano di lavoro in granito è necessario apportare una modifica. Per calcolare il prezzo: aggiungere al prezzo del mobile inox (standard o composizione) il prezzo del piano in granito. Colore: crema julia.

Consegna dei soli piani in granito.: per evitare rischi di rottura durante il trasporto, è necessario prevedere un cavalletto di sicurezza. Prevederne il costo.



Mobile piano granito

Descrizione	Codice
Piano granito, spessore 30 mm, le m ²	701 760
Piano granito, spessore 30 mm, con alzata posteriore, al m ²	701 761
Cavalletto per trasporto (obbligatorio per lastra senza mobile)	701 771

* altri colori possibili : consultateci per prezzi e tempi di consegna.



Granito Créma Julia



ARMADI ALTI



Armadi alti a porte scorrevoli

Costruzione saldata in acciaio inox, altezza anteriore 1800 mm. **Pareti interne rinforzate. Porte scorrevoli rinforzate. Tetto inclinato.** 3 piani regolabili.



802 924



- Porte con impugnatura piegata con bordi schiacciati, presa su tutta l'altezza della porta
- Carico ripartito : fino a **160 Kg** per piano.
- Porte scorrevoli sospese senza binario inferiore per evitare depositi di sporcizia.
- Guide delle porte con rivestimento Rilsan per uno scorrimento silenzioso.

Descrizione	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
Armadio alto porte scorrevoli	1000 x 600 x 1910	<u>802 921</u>
Armadio alto porte scorrevoli	1200 x 600 x 1910	<u>802 922</u>
Armadio alto porte scorrevoli	1400 x 600 x 1910	<u>802 923</u>
Armadio alto porte scorrevoli	1600 x 600 x 1910	<u>802 924</u>
Armadio alto porte scorrevoli	1800 x 700 x 1925	<u>802 925</u>
Armadio alto porte scorrevoli con serratura	1000 x 600 x 1910	<u>812 921</u>
Armadio alto porte scorrevoli con serratura	1200 x 600 x 1910	<u>812 922</u>
Armadio alto porte scorrevoli con serratura	1400 x 600 x 1910	<u>812 923</u>
Armadio alto porte scorrevoli con serratura	1600 x 600 x 1910	<u>812 924</u>
Armadio alto porte scorrevoli con serratura	1800 x 700 x 1925	<u>812 925</u>

Armadi alti a porte battenti

Costruzione saldata in acciaio inox, altezza anteriore 1800 mm. **Pareti interne rinforzate. Porte scorrevoli rinforzate. Tetto inclinato.** Cerniere robuste. 2 ripiani regolabili + 1 fisso

Descrizione	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
Armadio alto porte battenti	1000 x 600 x 1910	<u>802 941</u>
Armadio alto porte battenti	1200 x 600 x 1910	<u>802 942</u>
Armadio alto a porte battenti	1400 x 600 x 1910	<u>802 943</u>
Armadio alto porte battenti	1600 x 600 x 1910	<u>802 944</u>

Supplementi per armadi alti

I ripiani sono adatti agli armadi alti a porte scorrevoli e a porte battenti.

Ripiano supplementare per armadio alto	1000 x 600	<u>802 931</u>
Ripiano supplementare per armadio alto	1200 x 600	<u>802 932</u>
Ripiano supplementare per armadio alto	1400 x 600	<u>802 933</u>
Ripiano supplementare per armadio alto	1600 x 600	<u>802 934</u>
Ripiano supplementare per armadio alto	1800 x 700	<u>802 935</u>

Supplemento per armadio alto con 4 ruote con calotta inox Ø 125 mm, 2 con freno
Cod. : 701 778



802 943



ARMADI PER PRODOTTI DI PULIZIA E SCOPE

Costruzione saldata in acciaio inox. Altezza anteriore 1800 mm. Porte rinforzate, serratura con chiave.

Disposizione interna :

- armadio senza separazione 1 porta battente : 3 piani regolabili.
- armadio senza separazione a 2 porte battenti : 2 piani regolabili + 1 centrale fisso
- armadio con separazione verticale : 3 mezzi-piani regolabili + 1 inferiore fisso



Carico distribuito :
100 kg per ripiano.



Armadi con fondo piatto

Descrizione	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
Armadio 1 porta senza separazione	600 x 500 x 1890	<u>802 954</u>
Armadio 2 porte senza separazione	1000 x 500 x 1890	<u>802 964</u>
Armadio 1 porta con separazione vert.	600 x 500 x 1890	<u>802 953</u>
Armadio 2 porte con separazione vert.	1000 x 500 x 1890	<u>802 963</u>

Armadi con fondo a diamante

Fondo a punta di diamante con scarico centrale.
Vasca di recupero inox GN 1/1 su binari

Descrizione	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
Armadio 1 porta senza separazione	600 x 500 x 1890	802 958
Armadio 2 porte senza separazione	1000 x 500 x 1890	802 968
Armadio 1 porta con separazione vert.	600 x 500 x 1890	<u>802 957</u>
Armadio 2 porte con separazione vert.	1000 x 500 x 1890	<u>802 967</u>

Ripiani supplementari

Descrizione	Codice
Ripiano supplementare per armadio 1 porta senza separazione	<u>121 987</u>
Ripiano supplementare per armadio 2 porte senza separazione	<u>121 988</u>
Ripiano supplementare per armadio 1 porta con separazione	<u>121 989</u>
Ripiano supplementare per armadio 2 porte con separazione	<u>121 990</u>

Supplemento per armadi per prodotti pulizia con 4 ruote calotta inox Ø 125 mm, 2 con freno Cod. 701 778



802 953



802 964





ARMADI PENSILI

Costruzione in acciaio inossidabile, altezza anteriore 600 mm. Porte scorrevoli doppiate. Pareti laterali doppiate. **Tetto inclinato** (inclinazione 10°). Impugnature piegate con bordi schiacciati su tutta la lunghezza della porta. 1 ripiano regolabile. Portata fino a 160 kg per ripiano. Fissaggio a muro con 2 supporti.



803 383



- Porte con impugnatura piegata con bordi schiacciati, presa su tutta l'altezza della porta
- Carico ripartito : fino a **160 Kg** per piano.
- Porte scorrevoli sospese senza binario inferiore per evitare depositi di sporcizia.
- Guide delle porte con rivestimento Rilsan per uno scorrimento silenzioso.

Armadi a porte scorrevoli

Descrizione	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Codice
Armadio pensile con porte scorrevoli	400 x 1000	<u>803 381</u>
Armadio pensile con porte scorrevoli	400 x 1200	<u>803 382</u>
Armadio pensile con porte scorrevoli	400 x 1400	<u>803 383</u>
Armadio pensile con porte scorrevoli	400 x 1500	<u>803 384</u>
Armadio pensile con porte scorrevoli	400 x 1600	<u>803 385</u>
Armadio pensile con porte scorrevoli	400 x 1800	<u>803 386</u>
Armadio pensile con porte scorrevoli	400 x 2000	<u>803 387</u>

Armadi a porte battenti

Porte battenti doppiate con serratura a chiave.

Descrizione	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Codice
Armadio pensile 1 porta battente + chiave	400 x 500	803 378
Armadio pensile 2 porte battenti + chiave	400 x 1000	803 379

Opzioni

Opzioni	Codice
Lotto di 2 guide con 1 cont. GN 1/3 100 in copoliestere	<u>803 352</u>
Lotto di 2 guide con 1 cont. GN 1/3 100 in acciaio inox	<u>803 353</u>
Doppiaggio del fondo (1)	701 952
Serratura con chiave per armadi a porte scorrevoli (2)	<u>118 882</u>

(1) da prevedere al momento dell'ordine del pensile - non permette il successivo alloggiamento di contenitori nella parte inferiore.

(2) consegnato in kit, da montare.



Contenitori su guide nella parte inferiore :

- per armadi lunghezza 1000 e 1200 mm : prevedere 5 contenitori
- per armadi lunghezza 1400 e 1600 mm : prevedere 7 contenitori
- per armadi lunghezza 1800 e 2000 mm : prevedere 9 contenitori



MOBILI PENSILI ANGOLARI

Armadi pensili in acciaio inossidabile. Una porta battente con serratura a chiave, un ripiano regolabile. Profondità 400 mm, altezza 600 mm. Dimensioni fuori-tutto: 700 x 700 mm.. Cod. 803 356




RIPIANI MURALI



Ripiani i murali 4 barre

Costruzione inox. 4 traversi saldati in tubo 25 x 25 mm su 2 mensole (3 mensole per la lunghezza da 2200 mm). Fissaggio murale con viti. Carico ripartito 150 kg (secondo il tipo di muro). Certificazione NF-Igiene Alimentare.



805 722

Descrizione	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Codice
Ripiano murale 4 barre	400 x 800	<u>805 715</u>
Ripiano murale 4 barre	400 x 1000	<u>805 720</u>
Ripiano murale 4 barre	400 x 1200	<u>805 721</u>
Ripiano murale 4 barre	400 x 1400	<u>805 722</u>
Ripiano murale 4 barre	400 x 1500	<u>805 726</u>
Ripiano murale 4 barre	400 x 1600	<u>805 723</u>
Ripiano murale 4 barre	400 x 1800	<u>805 724</u>
Ripiano murale 4 barre	400 x 2000	<u>805 725</u>
Ripiano murale 4 barre	400 x 2200	<u>805 727</u>

Altre lunghezze: considerare il prezzo della lunghezza superiore



509 753

Ripiani i murali piano inox

Costruzione in acciaio inox. Piano amovibile spessore 1,2 mm, alzata posteriore h. 50 mm. Profondità utile 360 mm. angoli saldati, bordo anteriore e alzata arrotondati simili a quelli di tavoli e mobili Tournus. Carico ripartito 100 Kg (secondo il tipo di muro). Mensole indipendenti, fissaggio murale con viti. Alzata posteriore scostata di 40 mm per il passaggio delle tubazioni. possibilità di sovrapporre più ripiani o di affiancarli per ottenere una lunghezza maggiore. Certificazione NF-Igiene alimentare.

Descrizione	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Codice
Ripiano murale piano inox	400 x 800	<u>509 769</u>
Ripiano murale piano inox	400 x 1000	<u>509 751</u>
Ripiano murale piano inox	400 x 1200	<u>509 752</u>
Ripiano murale piano inox	400 x 1400	<u>509 753</u>
Ripiano murale piano inox	400 x 1500	<u>509 754</u>
Ripiano murale piano inox	400 x 1600	<u>509 755</u>
Ripiano murale piano inox	400 x 1800	<u>509 756</u>
Ripiano murale piano inox	400 x 2000	<u>509 757</u>
Ripiano murale piano inox	400 x 2200	<u>509 758</u>

Altre lunghezze: considerare il prezzo della lunghezza superiore



- Angoli saldati, bordi anteriore e alzata arrotondati simili ai tavoli e mobili Tournus.
- Alzata posteriore arretrata di 40 mm per permettere il passaggio delle tubazioni.





Ripiani murali a cremagliera

Costruzione inox. Altezza: 1 livello 315 mm, 2 livello 700 mm, passo 55 mm, fissaggio con viti. Piani regolabili, spessore 12/10 mm, alzata altezza 50 mm.

LARGHEZZA 290 MM



509 974

Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Ripiano murale 1 livello Cod.	Ripiano murale 2 livelli Cod.
290 x 800	509 971	509 986
290 x 1000	509 972	509 987
290 x 1200	509 973	509 988
290 x 1400	509 974	509 989
290 x 1500	509 975	509 990
290 x 1600	509 976	509 991
290 x 1800	509 977	509 992
290 x 2000	509 978	509 993
290 x 2200	509 979	509 994

LARGHEZZA 390 MM



509 928

Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Ripiano murale 1 livello Cod.	Ripiano murale 2 livelli Cod.
390 x 800	509 910	509 925
390 x 1000	509 911	509 926
390 x 1200	509 912	509 927
390 x 1400	509 913	509 928
390 x 1500	509 914	509 929
390 x 1600	509 915	509 930
390 x 1800	509 916	509 931
390 x 2000	509 917	509 932
390 x 2200	509 918	509 933

Altre lunghezze: considerare il prezzo della lunghezza superiore





ACCESSORI MURALI



800 622
aperto


800 622
chiuso



805 775



229 974 e 230 059



228 400



805 793



228 350



701 410

800 623



805 773



805 774



Descrizione	Dim. L x P x H fuori-tutto (mm)	Codice
Rastrelliera pieghevole (GN EN600x400 mm)	485 x 530 x 735	800 622
Barra porta-utensili	lunghezza : 1000	<u>805 775</u>
Barra fiches	lunghezza : 950	229 974
Barra fiches	lunghezza : 1220	230 059
Porta-coltelli magnetico	lunghezza : 500	<u>228 400</u>
Espositore inclinato per 3 cont. GN 1/3 (non forniti)	lunghezza : 550	805 793
Espositore inclinato per 6 cont. GN 1/3 (non forniti)	lunghezza : 1080	805 794
Espositore inclinato a 2 livelli per 2 cont. GN 1/1 (non forniti)	550 x 350 x 600	805 773
Ripiano murale con espositore inclinato	535 x 330 x 600	805 774
Barra con ganci inox, 8 ganci al metro	al metro	701 410
Supporto murale inox per barra con ganci - l'unità		228 350
Supporto raclettes	900 x 210 x 100	800 623
Credenza rettangolare*	al m²	701 415
Credenza rettangolare con isolamento*	al m²	701 416

* dimensioni da precisare al momento dell'ordine

MOBILI REFRIGERATI



Igiene :

Semplici da pulire grazie agli angoli verticali arrotondati e al fondo stampato. Guide ad U su montanti entrambi amovibili.

Estetica :

Il profilo arrotondato da 60 mm permette di armonizzarsi ed integrarsi perfettamente in una linea di mobili Tournus.

Affidabilità del gruppo frigo

Performance :

Evaporatore incastrato, con tunnel di diffusione posto nella parte superiore, al riparo delle proiezioni.


Le aperture uniformemente distribuite sul plafone, garantiscono una ripartizione omogenea della temperatura all'interno della riserva.

La schiuma di poliuretano iniettata assicura la qualità dell'isolamento di tutte le pareti : posteriore, laterali e porte.

MOBILI STANDARD, 5 MODELLI DI PORTE E CASSETTI



Mobile con 2 porte



1 porta + 2 cassetti h. 210 mm



2 x 2 cassetti h. 210 mm



1 porta + 3 cassetti h. 105 mm



1 porta + 2 cassetti h. 320+ 105 mm



MOBILI
CALDI-FREDDI



MOBILI REFRIGERATI



Mobili standard. Costruzione in acciaio inox, altezza 900 mm. Piano di lavoro rinforzato con pannello anti-rombo ignifugo Bordo anteriore arrotondato altezza 60 mm. Riserva con fondo imbutito e angoli verticali arrotondati. Guide ad U amovibili su cremagliera amovibile (smontaggio semplice, senza utensili). 3 livelli di guide, fornite. Guide regolabili in 12 posizioni. Porte con giunto magnetico, reversibili, con ritorno. Basamenti in tubo \varnothing 60 mm, regolabili in altezza (-25/+25 mm). Tensione: 230 V - 1N. NOVITÀ: Allarme HACCP, memorizza fino a 3 allarmi con le seguenti informazioni: valore della temperatura critica, data e ora dell'allarme, durata dell'allarme.

Refrigerazione: gruppo frigorifero "l'Unité Hermetique". Evaporatore ventilato, incastrato, con tunnel di diffusione situato nella parte superiore della riserva. Le aperture uniformemente distribuite sul fondo garantiscono una ripartizione omogenea della temperatura. Isolamento spessore 50 mm, in schiuma di poliuretano iniettata nel fondo, nelle pareti laterali e nelle porte del mobile. Funzionamento previsto per una temperatura ambiente fino a 43°C. Gas refrigerante R404a. Termostato elettronico con display digitale. Sbrinamento automatico con vasca di evaporazione dell'acqua di condensa. Gruppo estraibile. Indicatore programmabile della manutenzione del gruppo.

Mobili senza gruppo: forniti con evaporatore, con regolazione e detentore. Scatola tecnica per raccordi.

Mobili refrigerati gastronorm con gruppo

Mobili refrigerati GN 1/1, entrata 325 mm, altezza 900 mm



508 011



508 012

Mobili con	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Potenza frigorifera (W)	Centrali Cod.	Murali Cod.
1 PORTA	700 x 859	598	508 001	528 001
2 cassetti h 210 mm	700 x 859	598	508 002	528 002
3 cassetti h 105 mm	700 x 859	598	508 004	528 004
2 cassetti h 320 + 105 mm	700 x 859	598	508 005	528 005
2 PORTES	700 x 1313	698	508 011	528 011
1 porta + 2 cass. h 210 mm	700 x 1313	698	508 012	528 012
2 x 2 cassetti h 210 mm	700 x 1313	698	508 013	528 013
1 porte 3 cassetti h 105 mm	700 x 1313	698	508 014	528 014
1 porta 2 cassetti h 320 + 105 mm	700 x 1313	698	508 015	528 015
3 PORTE	700 x 1767	1000	508 021	528 021
2 porte + 2 cassetti h 210 mm	700 x 1767	1000	508 022	528 022
1 porta 2x2 cass. h 210 mm	700 x 1767	1000	508 023	528 023
2 porte 3 cassetti h 105 mm	700 x 1767	1000	508 024	528 024
2 porte 2 cassetti h 320 + 105 mm	700 x 1767	1000	508 025	528 025
4 PORTE	700 x 2221	1170	508 031	528 031
3 porte 2 cassetti h 210 mm	700 x 2221	1170	508 032	528 032
2 porte 2x2 cass. h 210 mm	700 x 2221	1170	508 033	528 033
3 porte 3 cassetti h 105 mm	700 x 2221	1170	508 034	528 034
3 porte 2 cassetti h 320 + 105 mm	700 x 2221	1170	508 035	528 035



Mobili refrigerati gastronorm con gruppo

Mobili refrigerati GN 1/1, entrata 325 mm, altezza 900 mm

 **FREDDO NEGATIVO**
(- 20°C - 10°C)



528 048

Mobili con	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Potenza frigorifera (W)	Centrali Cod.	Murali Cod.
1 porte	700 x 859	577	508 046	528 046
2 portes	700 x 1313	834	508 047	528 047
3 portes	700 x 1767	1061	508 048	528 048

Mobili refrigerati gastronorm senza gruppo

Mobili refrigerati GN 1/1, entrata 325 mm, altezza 900 mm

 **FREDDO POSITIVO**
(- 2°C + 10°C)



528 111

Mobili con	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Potenza frigorifera (W)	Centrali Cod.	Murali Cod.
1 PORTA	700 x 669	598	508 101	528 101
2 cassetti h 210 mm	700 x 669	598	508 102	528 102
3 cassetti h 105 mm	700 x 669	598	508 104	528 104
2 cassetti h 320 + 105 mm	700 x 669	598	508 105	528 105
2 PORTE	700 x 1123	698	508 111	528 111
1 porta + 2 cass. h 210 mm	700 x 1123	698	508 112	528 112
2 x 2 cassetti h 210 mm	700 x 1123	698	508 113	528 113
1 porta 3 cassetti h 105 mm	700 x 1123	698	508 114	528 114
1 porta 2 cassetti h 320 + 105 mm	700 x 1123	698	508 115	528 115
3 PORTE	700 x 1577	1000	508 121	528 121
2 porte + 2 cassetti h 210 mm	700 x 1577	1000	508 122	528 122
1 porta 2x2 cass. h 210 mm	700 x 1577	1000	508 123	528 123
2 porte 3 cassetti h 105 mm	700 x 1577	1000	508 124	528 124
2 porte 2 cassetti h 320 + 105 mm	700 x 1577	1000	508 125	528 125
4 PORTE	700 x 2031	1170	508 131	528 131
3 porte 2 cassetti h 210 mm	700 x 2031	1170	508 132	528 132
2 porte 2x2 cass. h 210 mm	700 x 2031	1170	508 133	528 133
3 porte 3 cassetti h 105 mm	700 x 2031	1170	508 134	528 134
3 porte 2 cassetti h 320 + 105 mm	700 x 2031	1170	508 135	528 135



528 122

Mobili refrigerati gastronorm senza gruppo

Mobili refrigerati GN 1/1, entrata 325 mm, altezza 900 mm

 **FREDDO NEGATIVO**
(- 20°C - 10°C)

Mobili con	Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Potenza frigorifera (W)	Centrali Cod.	Murali Cod.
1 porta	700 x 669	577	508 146	528 146
2 porte	700 x 1123	834	508 147	528 147
3 porte	700 x 1577	1061	508 148	528 148



Mobili refrigerati euronorm con gruppo

Mobili refrigerati euronorm, entrata 400 mm, altezza 900 mm



FREDDO POSITIVO
(- 2°C + 10°C)



508 202

Mobili con	Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Potenza frigorifera (W)	Centrali Cod.	Murali Cod.
1 porta	800 x 934	596	508 201	528 201
2 porte	800 x 1463	825	508 202	528 202
3 porte	800 x 1992	1000	508 203	528 203
4 porte	800 x 2521	1170	508 204	528 204

Mobili refrigerati euronorm con gruppo

Mobili refrigerati euronorm, entrata 400 mm, altezza 900 mm



FREDDO NEGATIVO
(- 20°C - 10°C)

Mobili con	Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Potenza frigorifera (W)	Centrali Cod.	Murali Cod.
1 porta	800 x 934	580	508 216	528 216
2 porte	800 x 1463	834	508 217	528 217
3 porte	800 x 1992	910	508 218	528 218

Mobili refrigerati euronorm senza gruppo

Mobili refrigerati euronorm, entrata 400 mm, altezza 900 mm



FREDDO POSITIVO
(- 2°C + 10°C)

Mobili con	Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Potenza frigorifera (W)	Centrali Cod.	Murali Cod.
1 porta	800 x 744	596	508 231	528 231
2 porte	800 x 1273	825	508 232	528 232
3 porte	800 x 1802	1000	508 233	528 233
4 porte	800 x 2331	1170	508 234	528 234

Mobili refrigerati euronorm senza gruppo

Mobili refrigerati euronorm, entrata 400 mm, altezza 900 mm



FREDDO NEGATIVO
(- 20°C - 10°C)



528 247

Mobili con	Dim. I x L fuori-tutto (mm)	Potenza frigorifera (W)	Centrali Cod.	Murali Cod.
1 porta	800 x 744	580	508 246	528 246
2 porte	800 x 1273	834	508 247	528 247
3 porte	800 x 1802	910	508 248	528 248

Supplementi per mobili refrigerati

Descrizione	Codice
Piano granito spessore 30 mm, al m ²	701 760
Presse USB	701 622
Serratura con chiave (supplemento per porta)	701 626
2 guide supplementari (1 livello, supplemento per porta)	701 627
4 ruote con calotta inox, 2 con freno	701 628



MOBILI RISCALDANTI



Sistema di riscaldamento che assicura una ripartizione omogenea della temperatura all'interno dei mobili con un mantenimento superiore a 63° C al cuore dei prodotti per oltre 2 ore.


Mobili esclusivamente in dimensioni standard. Mobili con interno riscaldante, ventilati. Costruzione in acciaio inox. Altezza regolabile da 900 a 950 mm.

Pareti laterali doppiate. Basamenti in tubo Ø 60 mm, con piedini. Porte scorrevoli rinforzate. Un ripiano interno regolabile. Raccordi elettrici in scatola tecnica (cavo non fornito).


Con interno e piano riscaldanti

Potenza 3550 W. Tensione : 400 V - 3N ~ + PE

Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Mobili centrali a porte scorrevoli su 1 lato Cod.	Mobili murali a porte scorrevoli su 1 lato Cod.	Mobili centrali a porte scorrevoli su 2 lati Cod.
700 x 1200	804 675	824 675	804 685
700 x 1400	804 676	824 676	804 686
700 x 1600	804 677	824 677	804 687
700 x 1800	804 678	824 678	804 688
700 x 2000	804 679	824 679	804 689

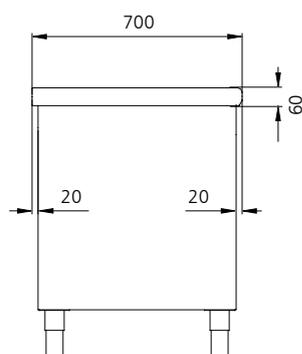

Largeur 700 mm sans dossier

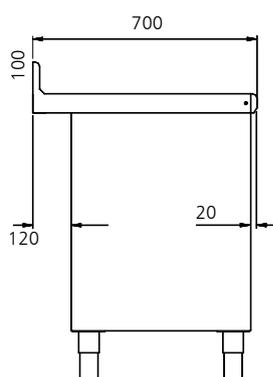

Largeur 700 mm avec dossier

Con interno riscaldante

Potenza 2050 W. Tensione : 230 V - 1N ~ + PE

Dim. l x L fuori-tutto (mm)	Mobili centrali a porte scorrevoli su 1 lato Cod.	Mobili murali a porte scorrevoli su 1 lato Cod.	Mobili centrali a porte scorrevoli su 2 lati Cod.
600 x 1200	504 675	524 675	504 685
600 x 1400	504 676	524 676	504 686
600 x 1600	504 677	524 677	504 687
700 x 1200	<u>504 655</u>	<u>524 655</u>	504 665
700 x 1400	<u>504 656</u>	<u>524 656</u>	504 666
700 x 1600	504 657	524 657	504 667
700 x 1800	504 658	524 658	504 668
700 x 2000	504 659	524 659	504 669

Supplementi per mobili riscaldanti

Descrizione	Codice
Serratura con chiave per mobili riscaldanti (1)	<u>118 882</u>
4 ruote con calotta inox Ø 125 mm 2 con freno	701 778

(1) consegnato in kit di montaggio



504 656

MOBILI CALDI-FREDDI



Ripiani per mobili riscaldanti

Strutture inox, piani spessore 15/10 mm con finitura orbitale, pilastri \varnothing 38 mm.

Modo di riscaldamento: infra-rossi e alogene per irraggiamento sotto al piano, con resistenze riscaldanti nella parte superiore per gli altri modelli. Queste strutture si adattano unicamente ai mobili Tournus Equipement. L'installazione richiede una modifica preventiva (top, realizzazione speciale, tensione 400 V 3N~ per ripiani riscaldati). Devono quindi essere previsti al momento dell'ordine.

1 LIVELLO

Profondità 320 mm, altezza 360 mm.




703 602

Ripiani 1 livello per mobili lunghezza (mm)	Ripiani neutri	Ripiani top riscaldato		Ripiani infra-rossi		Ripiani alogene	
	Cod.	Cod.	Potenza (W)	Cod.	Potenza (W)	Cod.	Puissance (W)
1200	703 601	703 611	300	703 621	500	703 631	600
1400	703 602	703 612	600	703 622	750	703 632	900
1600	703 603	703 613	600	703 623	1000	703 633	1200
1800	703 604	703 614	600	703 624	1000	703 634	1200
2000	703 605	703 615	600	703 625	1250	703 635	1500

2 LIVELLI

Profondità 320 mm, altezza 630 mm. Livello superiore neutro.

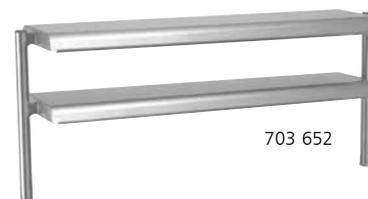


703 652

Ripiano murale 2 livelli per mobili lunghezza (mm)	Con livello inferiore neutro	Con livello inferiore riscaldante		Con livello inferiore infra-rossi		Con livello inferiore alogene	
	Cod.	Cod.	Potenza (W)	Cod.	Potenza (W)	Cod.	Potenza (W)
1200	703 651	703661	300	703 671	500	703 681	600
1400	703 652	703662	600	703 672	750	703 682	900
1600	703 653	703663	600	703 673	1000	703 683	1200
1800	703 654	703664	600	703 674	1000	703 684	1200
2000	703 655	703665	600	703 675	1250	703 685	1500

Elementi da prevedere per installazione su mobili esistenti:


- Piastra di fissaggio su mobili esistenti - cod: 703 599
- Interruttore per ripiani a energia (*), cod: 703 600

(*) l'interruttore è fissato su un montante della struttura

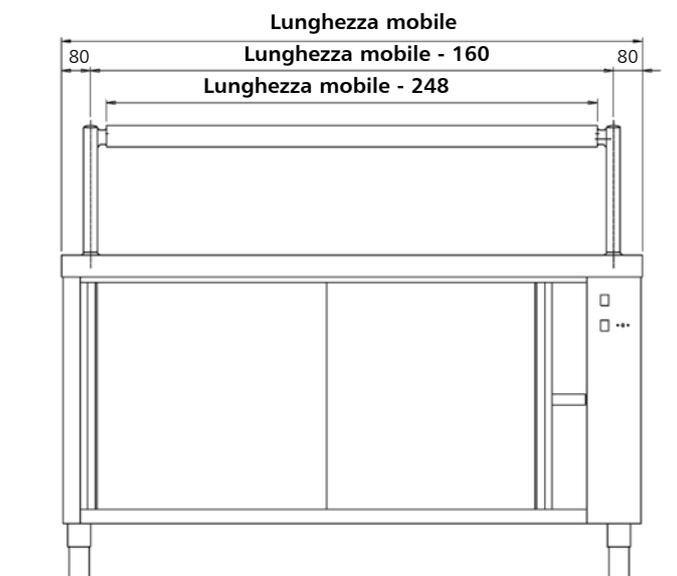


RIPIANO MURALE 1 LIVELLO

TOP RISCALDATO

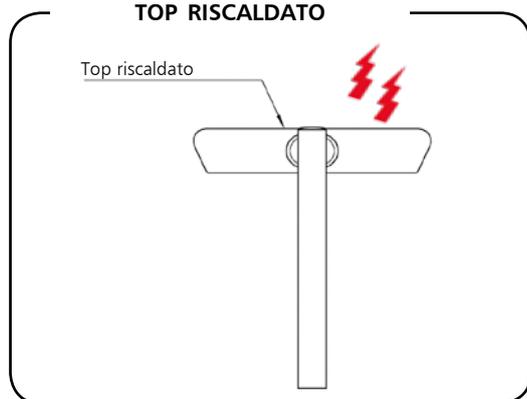


RIPIANO MURALE 1 LIVELLO

INFRA-ROSSI O ALOGENE

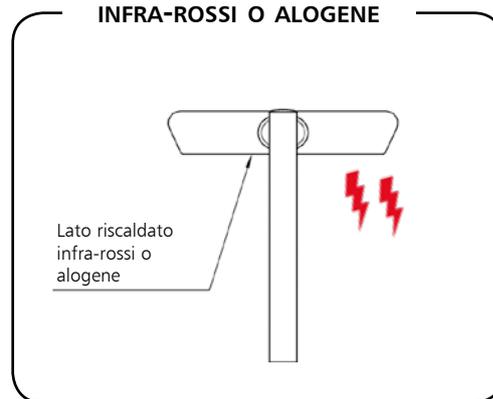

RIPIANO MURALE 2 LIVELLI

TOP RISCALDATO

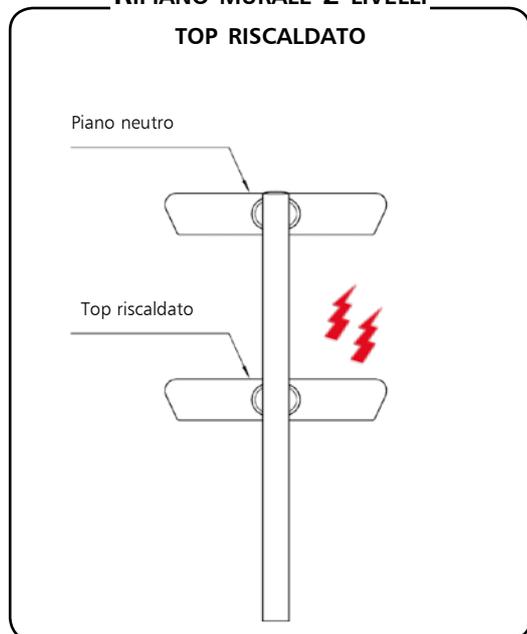

RIPIANO MURALE 2 LIVELLI

INFRA-ROSSI O ALOGENE

